

Technische Daten

Material : Stahl, Verzinkt
 Größen : M6, M5, M4
 Festigkeit : ca. 8.8



Anwendung

Durch anziehen der Schraube
 dreht sich die Hammermutter
 um 90° in die Spannposition.
 Die Flankenriffelung
 sorgt für Masseübergang
 Für leichte Befestigungen

Hammermutter

Bestell Nr.

080 004 M 4
080 005 M 5
080 006 M 6

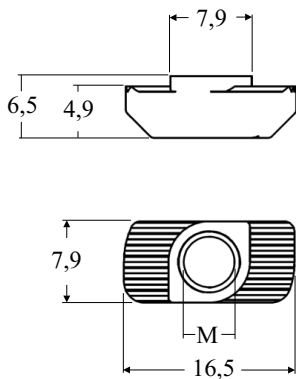

Technische Daten

Material : Stahl, verzinkt
 Größen : M6, M5, M4
 Festigkeit : ca. 700 Nmm²

Anwendung

Durch anziehen der Schraube
 dreht sich die Rhombusmutter
 um 90° in die Spannposition
 Für leichte Befestigungen
 gut geeignet zum befestigen
 von Sensoren

Rhombusmutter

Bestell Nr.

Rh8 004 M 4
Rh8 005 M 5
Rh8 006 M 6

